# 东莞市地安电子科技有限公司
# DONGGUAN CITY DIERAN ELECTRONICS CO.,LTD

| REVISION RECORD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV. | DESCRIPTION | ECN NO. | APPROVED | DATE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

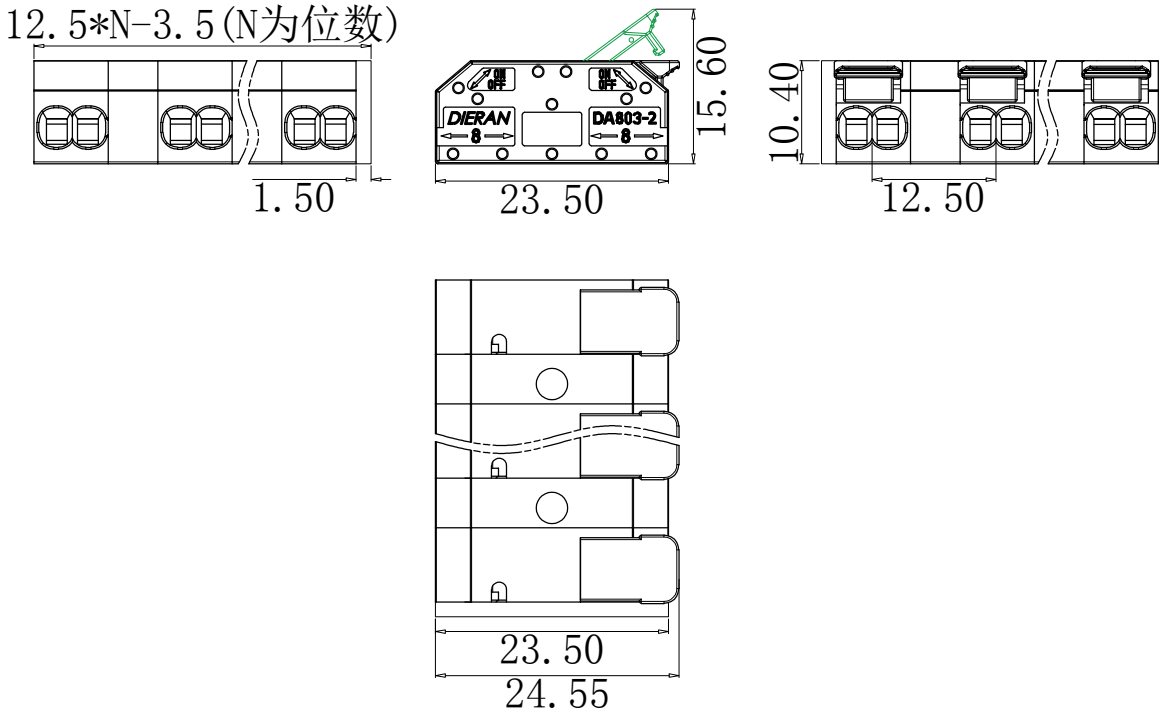


| 项目/参数/认证 | |
|---|---|
| 额定电压(Rated Voltage) [V] | 450 |
| 额定电流(Rated Current) [A] | 24 |
| 额定线经平方(Wire Range) [mm²] | 0.2-2.5 |
| 额定线经线号(Wire Range) [AWG] | 24-14 |
| 冲击电压 (Impulse withstand voltage) | 4(KV) |
| 剥线长度(Stripping Length) [mm] | 8-9(mm) |
| 绝缘材料(Insulation Material) | PA66 UL94V-0 |
| 导体材料(Contactor Material) | 红铜(Red brass) |
| 导体表面镀层(Contactive Coating) | 无镀层 (Unplated) |
| 间距(Pitch) [mm] | 5.0 |
| 级数(Poles) [P] | 1-8P |
| 工作温度(Operating temperatur)[℃] | -40℃～+105℃ |

| linear dimension (Tolerances Standard GB/T 14486-2008) | | | | | | | | — | ▱ | ⊥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variable range | to 6 | over 6 to 10 | over 10 to 30 | over 30 to 60 | over 60 to 100 | over 100 to 160 | over 160 to | to 10 | over 10 to 100 | over 100 to | |
| tolerance | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.70 | ±1.00 | ±1.30 | ±1.60 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | |

| 单位/UNITS | mm | 尺寸/SIZE | A4 | 比例/SCALE | 1:1 | 第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION | 版本/REV | V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市地安电子科技有限公司 | | | | | | 名称/TITLE | DA803-2-923 带固定 | |